

一般社団法人 日本照明工業会

JIL 5004:2021 (2022年版)

公共施設用照明器具

Luminaires for Public Building Lighting

改正追補

9 ページ

箇条 7 (光学特性) の 7.1 (LED 照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率) に、次の解説を追加する。

LED 照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率は、表 A.5 による。

解説

照明器具の最大器具取付間隔 (S_{max}) の定義は、次のとおり。

作業面をほぼ均一に照明するための照明器具の最大の取付間隔で、作業面における照明器具の直下の点から、照明器具の直下照度の 1/2 となる照度の点までの水平距離の 2 倍。

$$\text{最大器具取付間隔 } S_{max} = 2 \times L / H$$

ここで、 L : 照明器具の直下の点の照度から、1/2 となる照度の点までの水平距離

H : 作業面から照明器具までの高さ

照明器具の A 断面と B 断面で配光が異なる場合は、A 断面方向の最大器具取付間隔を " $S_{max}(A-A)$ " とし、B 断面方向の最大器具取付間隔を " $S_{max}(B-B)$ " とする。

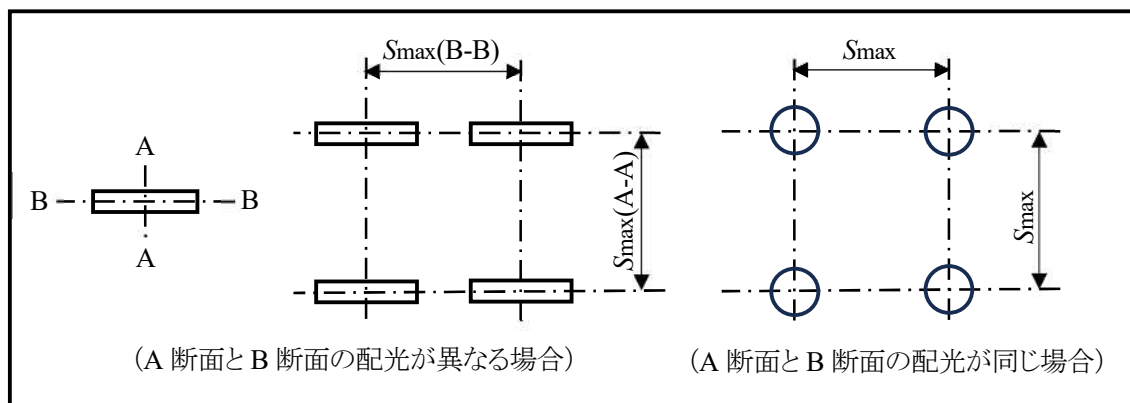


表 A.5 (LED 照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率) の現記載の最大取付間隔を表す記号“ L_m ”を, JIS C 8030 (屋内照明器具の照明率表計算方法) の用語の定義に合わせ“ S_{max} ”に変更し, 表記を“ L_m (0-A)”, “ L_m (0-B)” から “ S_{max} (A-A)”, “ S_{max} (B-B)”に変更する。

併せて, 表 A.5 を添付別紙に置き換える。

改正前	改正後
最大器具取付間隔 [L_m]	最大器具取付間隔 [S_{max}]
L_m (0-A) = ○○H L_m (0-B) = ○○H	S_{max} (A-A) = ○○H S_{max} (B-B) = ○○H
L_m = ○○H	S_{max} = ○○H

一般社団法人 日本照明工業会 規格 JIL 5004

「公共施設用照明器具」

制 定 : 1992 年 5 月 27 日

改 正 : 2021 年 12 月 1 日

改正追補 : 2023 年 11 月 10 日

審議機関 : 公共施設用照明器具標準委員会 (委員長 小野 隆)

立案機関 : 公共施設用照明器具小委員会 (主査 大石 崇文)






発行日 2023 年 11 月 10 日






発 行 一般社団法人 日本照明工業会
東京都台東区台東 4 - 11 - 4
(三井住友銀行御徒町ビル 8F)






電話 (03) 6803 - 0501






禁 無断複写、転載






表A.5-LED照明器具の最大器具取付間隔及び固有照明率






照明器具形式	最大器具取付間隔 (S_{max})	反射率 (%) 室指数	天井			70		50		30	0
			壁	70	50	30	50	30	30	0	
											床
LRS3-2-15 LRS3-2-30 LRS3-4-23 LRS3-4-30 LRS3-4-37 LRS3-4-48 LRS3-4-65  附属書B-図B.1	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.53	0.41	0.33	0.40	0.33	0.32	0.27	
		0.80	I	0.62	0.50	0.43	0.49	0.42	0.42	0.36	
		1.00	H	0.70	0.59	0.51	0.57	0.50	0.50	0.44	
		1.25	G	0.76	0.66	0.58	0.64	0.58	0.57	0.51	
		1.50	F	0.80	0.71	0.65	0.70	0.64	0.63	0.57	
		2.00	E	0.86	0.78	0.73	0.77	0.72	0.71	0.65	
		2.50	D	0.89	0.83	0.79	0.81	0.78	0.76	0.70	
		3.00	C	0.93	0.87	0.82	0.85	0.81	0.80	0.74	
		4.00	B	0.96	0.92	0.88	0.89	0.86	0.85	0.80	
		5.00	A	0.97	0.94	0.92	0.92	0.89	0.88	0.83	
LRS3CC-4-23 LRS3CC-4-30 LRS3CC-4-37 LRS3CC-4-48 LRS3CC-4-65  附属書B-図B.2	$S_{max(A-A)} = 1.25H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.50	0.39	0.32	0.38	0.31	0.31	0.25	
		0.80	I	0.59	0.49	0.41	0.47	0.40	0.39	0.34	
		1.00	H	0.65	0.56	0.48	0.54	0.47	0.46	0.41	
		1.25	G	0.71	0.62	0.55	0.60	0.54	0.53	0.48	
		1.50	F	0.75	0.67	0.60	0.64	0.58	0.57	0.53	
		2.00	E	0.80	0.74	0.68	0.71	0.66	0.64	0.61	
		2.50	D	0.84	0.77	0.73	0.76	0.71	0.69	0.66	
		3.00	C	0.86	0.81	0.76	0.78	0.75	0.73	0.70	
		4.00	B	0.90	0.85	0.81	0.83	0.79	0.77	0.75	
		5.00	A	0.92	0.88	0.85	0.85	0.82	0.80	0.79	
LRS3CG1A-4-25 LRS3CG1A-4-31 LRS3CG1A-4-41  附属書B-図B.3	$S_{max(A-A)} = 1.15H$ $S_{max(B-B)} = 1.15H$	0.60	J	0.56	0.46	0.39	0.45	0.38	0.38	0.34	
		0.80	I	0.64	0.55	0.48	0.54	0.47	0.47	0.42	
		1.00	H	0.71	0.62	0.56	0.60	0.55	0.55	0.50	
		1.25	G	0.77	0.70	0.63	0.68	0.62	0.62	0.58	
		1.50	F	0.80	0.74	0.68	0.72	0.67	0.66	0.63	
		2.00	E	0.86	0.79	0.75	0.77	0.74	0.73	0.70	
		2.50	D	0.89	0.84	0.80	0.82	0.78	0.77	0.76	
		3.00	C	0.91	0.87	0.83	0.85	0.81	0.80	0.79	
		4.00	B	0.94	0.91	0.87	0.88	0.86	0.84	0.83	
		5.00	A	0.95	0.93	0.90	0.91	0.89	0.87	0.86	
LRS3SA20-4-47 LRS3SA20-4-66  附属書B-図B.4	$S_{max(A-A)} = 1.21H$ $S_{max(B-B)} = 1.21H$	0.60	J	0.52	0.41	0.34	0.40	0.34	0.34	0.30	
		0.80	I	0.61	0.52	0.45	0.51	0.44	0.44	0.41	
		1.00	H	0.68	0.59	0.53	0.57	0.52	0.51	0.49	
		1.25	G	0.74	0.66	0.59	0.64	0.58	0.57	0.56	
		1.50	F	0.77	0.71	0.65	0.69	0.64	0.62	0.61	
		2.00	E	0.82	0.76	0.72	0.75	0.71	0.70	0.69	
		2.50	D	0.86	0.81	0.76	0.79	0.76	0.74	0.73	
		3.00	C	0.88	0.84	0.80	0.82	0.78	0.77	0.76	
		4.00	B	0.91	0.88	0.84	0.85	0.83	0.81	0.80	
		5.00	A	0.93	0.90	0.87	0.88	0.88	0.84	0.83	
LRS3MP/RP-4-46 LRS3MP/RP-4-62  附属書B-図B.5	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.51	0.39	0.33	0.38	0.32	0.32	0.27	
		0.80	I	0.60	0.50	0.43	0.49	0.42	0.41	0.37	
		1.00	H	0.66	0.57	0.50	0.56	0.50	0.49	0.44	
		1.25	G	0.72	0.64	0.57	0.62	0.57	0.56	0.51	
		1.50	F	0.76	0.69	0.62	0.67	0.61	0.60	0.57	
		2.00	E	0.81	0.76	0.70	0.74	0.69	0.68	0.65	
		2.50	D	0.85	0.79	0.76	0.77	0.74	0.73	0.70	
		3.00	C	0.87	0.83	0.78	0.80	0.77	0.76	0.74	
		4.00	B	0.90	0.87	0.83	0.84	0.82	0.80	0.79	
		5.00	A	0.92	0.89	0.86	0.87	0.85	0.83	0.82	






照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0
			壁	70	50	30	50	30	30	0
			床	10			10		10	0
LRS6-2-15 LRS6-2-30 LRS6-4-23 LRS6-4-30 LRS6-4-37 LRS6-4-48 LRS6-4-65  附属書B-図B.6	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.55	0.43	0.36	0.42	0.35	0.35	0.28
		0.80	I	0.65	0.54	0.46	0.53	0.46	0.45	0.37
		1.00	H	0.72	0.62	0.54	0.60	0.54	0.53	0.45
		1.25	G	0.78	0.69	0.62	0.67	0.61	0.60	0.53
		1.50	F	0.82	0.74	0.67	0.72	0.66	0.65	0.58
		2.00	E	0.88	0.81	0.76	0.79	0.74	0.73	0.66
		2.50	D	0.91	0.86	0.81	0.84	0.79	0.78	0.71
		3.00	C	0.94	0.89	0.85	0.87	0.83	0.82	0.75
		4.00	B	0.97	0.93	0.90	0.91	0.88	0.86	0.80
		5.00	A	0.99	0.96	0.93	0.94	0.91	0.89	0.84
LRS6CG1A-4-25 LRS6CG1A-4-31 LRS6CG1A-4-41  附属書B-図B.7	$S_{max(A-A)} = 1.15H$ $S_{max(B-B)} = 1.15H$	0.60	J	0.57	0.46	0.40	0.45	0.39	0.39	0.35
		0.80	I	0.65	0.56	0.49	0.54	0.48	0.48	0.43
		1.00	H	0.72	0.63	0.57	0.61	0.56	0.55	0.51
		1.25	G	0.77	0.70	0.64	0.69	0.63	0.63	0.60
		1.50	F	0.81	0.75	0.69	0.73	0.68	0.67	0.64
		2.00	E	0.86	0.80	0.76	0.78	0.75	0.74	0.71
		2.50	D	0.89	0.85	0.80	0.83	0.79	0.78	0.77
		3.00	C	0.91	0.87	0.84	0.85	0.82	0.81	0.80
		4.00	B	0.94	0.91	0.88	0.89	0.86	0.85	0.84
		5.00	A	0.95	0.93	0.91	0.91	0.89	0.87	0.86
LRS6SA20-4-21 LRS6SA20-4-28 LRS6SA20-4-45 LRS6SA20-4-60  附属書B-図B.8	$S_{max(A-A)} = 1.14H$ $S_{max(B-B)} = 1.14H$	0.60	J	0.51	0.40	0.34	0.39	0.33	0.33	0.30
		0.80	I	0.61	0.51	0.44	0.50	0.44	0.43	0.40
		1.00	H	0.68	0.58	0.52	0.57	0.51	0.51	0.48
		1.25	G	0.74	0.65	0.59	0.63	0.58	0.57	0.55
		1.50	F	0.77	0.70	0.64	0.68	0.63	0.62	0.61
		2.00	E	0.82	0.76	0.72	0.75	0.70	0.69	0.68
		2.50	D	0.85	0.80	0.76	0.78	0.75	0.74	0.73
		3.00	C	0.88	0.83	0.79	0.81	0.78	0.76	0.75
		4.00	B	0.91	0.87	0.84	0.85	0.82	0.81	0.80
		5.00	A	0.93	0.90	0.87	0.87	0.85	0.83	0.82
LRS7-4-48 LRS7-4-65  確認外 附属書B-図B.9	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.52	0.41	0.34	0.40	0.34	0.33	0.28
		0.80	I	0.61	0.52	0.44	0.50	0.44	0.43	0.38
		1.00	H	0.67	0.58	0.51	0.57	0.51	0.50	0.45
		1.25	G	0.74	0.65	0.58	0.63	0.57	0.57	0.52
		1.50	F	0.77	0.69	0.63	0.67	0.62	0.61	0.57
		2.00	E	0.83	0.76	0.71	0.75	0.70	0.69	0.66
		2.50	D	0.86	0.80	0.76	0.78	0.75	0.74	0.71
		3.00	C	0.89	0.84	0.79	0.82	0.78	0.76	0.75
		4.00	B	0.92	0.88	0.85	0.86	0.83	0.81	0.80
		5.00	A	0.94	0.91	0.88	0.89	0.86	0.84	0.83
LRS10MP/RP-4-21 LRS10MP/RP-4-27 LRS10MP/RP-4-44 LRS10MP/RP-4-58  附属書B-図B.11	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.50	0.38	0.32	0.38	0.31	0.31	0.27
		0.80	I	0.59	0.49	0.41	0.48	0.41	0.40	0.37
		1.00	H	0.65	0.56	0.49	0.55	0.48	0.47	0.44
		1.25	G	0.71	0.62	0.56	0.61	0.55	0.54	0.52
		1.50	F	0.76	0.67	0.61	0.65	0.60	0.59	0.57
		2.00	E	0.80	0.75	0.69	0.72	0.68	0.66	0.65
		2.50	D	0.84	0.78	0.74	0.76	0.73	0.71	0.70
		3.00	C	0.87	0.82	0.77	0.79	0.76	0.75	0.74
		4.00	B	0.90	0.86	0.82	0.84	0.81	0.79	0.78
		5.00	A	0.92	0.89	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81






照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%)	天井		70			50		30	0
			室指数	壁	70	50	30	50	30	30	0
				床	10			10		10	0
LRS9-6-84  附属書B-図B.12	$S_{max(A-A)} = 1.19H$ $S_{max(B-B)} = 1.19H$	0.60	J	0.50	0.39	0.32	0.38	0.32	0.32	0.28	
		0.80	I	0.59	0.50	0.42	0.48	0.41	0.41	0.38	
		1.00	H	0.66	0.57	0.50	0.55	0.49	0.48	0.45	
		1.25	G	0.72	0.63	0.57	0.61	0.56	0.55	0.53	
		1.50	F	0.76	0.68	0.61	0.66	0.60	0.59	0.58	
		2.00	E	0.81	0.75	0.69	0.73	0.68	0.67	0.66	
		2.50	D	0.84	0.78	0.75	0.76	0.73	0.72	0.71	
		3.00	C	0.87	0.82	0.77	0.79	0.76	0.75	0.74	
		4.00	B	0.90	0.86	0.82	0.84	0.81	0.79	0.78	
		5.00	A	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.82	0.81	
LRS9-4-45  附属書B-図B.12	$S_{max(A-A)} = 1.14H$ $S_{max(B-B)} = 1.14H$	0.60	J	0.51	0.39	0.33	0.38	0.32	0.30		
		0.80	I	0.60	0.50	0.42	0.48	0.42	0.41	0.38	
		1.00	H	0.66	0.57	0.50	0.56	0.49	0.48	0.46	
		1.25	G	0.72	0.63	0.57	0.61	0.56	0.55	0.54	
		1.50	F	0.76	0.68	0.62	0.66	0.61	0.60	0.59	
		2.00	E	0.81	0.75	0.70	0.73	0.68	0.67	0.66	
		2.50	D	0.84	0.79	0.75	0.76	0.73	0.72	0.71	
		3.00	C	0.87	0.82	0.78	0.80	0.76	0.75	0.74	
		4.00	B	0.90	0.86	0.83	0.84	0.81	0.79	0.78	
		5.00	A	0.92	0.89	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81	
LRS15-3-41 LRS15-3-80 LRS15-4-41 LRS15-4-58 LRS15-4-80 LRS15-4-110 LRS15-6-58 LRS15-6-80 LRS15-6-110  附属書B-図B.13	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.53	0.42	0.35	0.41	0.35	0.34	0.29	
		0.80	I	0.61	0.51	0.43	0.49	0.42	0.42	0.39	
		1.00	H	0.68	0.57	0.51	0.57	0.50	0.49	0.47	
		1.25	G	0.74	0.65	0.58	0.64	0.57	0.57	0.54	
		1.50	F	0.77	0.70	0.63	0.68	0.62	0.61	0.59	
		2.00	E	0.83	0.76	0.72	0.75	0.70	0.69	0.67	
		2.50	D	0.87	0.81	0.76	0.79	0.76	0.75	0.72	
		3.00	C	0.90	0.85	0.80	0.82	0.79	0.77	0.76	
		4.00	B	0.93	0.89	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81	
		5.00	A	0.95	0.92	0.89	0.89	0.87	0.85	0.84	
LRS20-4-37 LRS20-4-48 LRS20-4-65  附属書B-図B.14	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.53	0.41	0.33	0.40	0.33	0.32	0.27	
		0.80	I	0.62	0.50	0.43	0.49	0.42	0.42	0.36	
		1.00	H	0.70	0.59	0.51	0.57	0.50	0.50	0.44	
		1.25	G	0.76	0.66	0.58	0.64	0.58	0.57	0.51	
		1.50	F	0.80	0.71	0.65	0.70	0.64	0.63	0.56	
		2.00	E	0.86	0.78	0.73	0.77	0.72	0.71	0.64	
		2.50	D	0.89	0.83	0.79	0.81	0.77	0.76	0.70	
		3.00	C	0.93	0.87	0.82	0.85	0.81	0.80	0.74	
		4.00	B	0.96	0.92	0.88	0.89	0.86	0.85	0.80	
		5.00	A	0.97	0.94	0.92	0.92	0.89	0.88	0.83	
LRS20CG1A-4-31 LRS20CG1A-4-41  附属書B-図B.15	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.53	0.41	0.33	0.40	0.33	0.32	0.27	
		0.80	I	0.62	0.50	0.43	0.49	0.42	0.42	0.36	
		1.00	H	0.70	0.59	0.51	0.57	0.50	0.50	0.44	
		1.25	G	0.76	0.66	0.58	0.64	0.58	0.57	0.51	
		1.50	F	0.80	0.71	0.65	0.70	0.64	0.63	0.57	
		2.00	E	0.86	0.78	0.73	0.77	0.72	0.71	0.65	
		2.50	D	0.89	0.83	0.79	0.81	0.78	0.76	0.70	
		3.00	C	0.93	0.87	0.82	0.85	0.81	0.80	0.74	
		4.00	B	0.96	0.92	0.88	0.89	0.86	0.85	0.80	
		5.00	A	0.97	0.94	0.92	0.92	0.89	0.88	0.83	






照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%)	天井		70			50		30	0
			室指数	壁 床	70	50	30	50	30	30	0
					10			10		10	0
LRS28-6-30 LRS20-6-46  確認外 附属書B-図B.16	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.49	0.40	0.33	0.39	0.32	0.32	0.27	
		0.80	I	0.58	0.48	0.42	0.48	0.41	0.41	0.34	
		1.00	H	0.66	0.56	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42	
		1.25	G	0.70	0.63	0.56	0.61	0.56	0.55	0.48	
		1.50	F	0.75	0.67	0.62	0.66	0.61	0.60	0.54	
		2.00	E	0.81	0.74	0.69	0.72	0.68	0.67	0.62	
		2.50	D	0.84	0.79	0.74	0.77	0.73	0.71	0.67	
		3.00	C	0.86	0.82	0.78	0.80	0.76	0.75	0.70	
		4.00	B	0.88	0.86	0.83	0.84	0.81	0.79	0.75	
		5.00	A	0.90	0.87	0.86	0.86	0.84	0.82	0.78	
LRS29-6-28 LRS29-6-43  確認外 附属書B-図B.17	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.53	0.43	0.36	0.42	0.35	0.35	0.29	
		0.80	I	0.63	0.52	0.46	0.51	0.46	0.45	0.38	
		1.00	H	0.68	0.59	0.52	0.57	0.51	0.50	0.44	
		1.25	G	0.74	0.66	0.59	0.64	0.58	0.57	0.50	
		1.50	F	0.77	0.69	0.64	0.67	0.63	0.61	0.55	
		2.00	E	0.84	0.77	0.71	0.75	0.70	0.69	0.63	
		2.50	D	0.86	0.81	0.76	0.79	0.75	0.73	0.67	
		3.00	C	0.89	0.85	0.80	0.82	0.79	0.77	0.71	
		4.00	B	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.82	0.77	
		5.00	A	0.94	0.91	0.88	0.88	0.85	0.85	0.80	
LSS1-2-15 LSS1-2-30 LSS1-4-23 LSS1-4-30 LSS1-4-37 LSS1-4-48 LSS1-4-65 LDS1/2-LSS1-4-22 LDS1/2-LSS1-4-29 LDS1/2-LSS1-4-47 LDS1/2-LSS1-4-65  附属書B-図B.18	$S_{max(A-A)} = 1.25H$ $S_{max(B-B)} = 1.21H$	0.60	J	0.50	0.39	0.32	0.38	0.31	0.30	0.26	
		0.80	I	0.59	0.48	0.41	0.46	0.40	0.38	0.33	
		1.00	H	0.67	0.57	0.49	0.54	0.47	0.46	0.40	
		1.25	G	0.73	0.63	0.56	0.60	0.54	0.52	0.46	
		1.50	F	0.77	0.68	0.61	0.65	0.59	0.57	0.51	
		2.00	E	0.83	0.78	0.69	0.73	0.67	0.65	0.58	
		2.50	D	0.86	0.83	0.75	0.77	0.73	0.69	0.63	
		3.00	C	0.88	0.84	0.78	0.81	0.76	0.74	0.67	
		4.00	B	0.92	0.87	0.84	0.84	0.81	0.78	0.72	
		5.00	A	0.94	0.91	0.87	0.87	0.84	0.81	0.75	
LSS1MP/RP-2-07 LSS1MP/RP-2-14 LSS1MP/RP-4-22 LSS1MP/RP-4-30 LSS1MP/RP-4-46 LSS1MP/RP-4-64  附属書B-図B.18	$S_{max(A-A)} = 1.25H$ $S_{max(B-B)} = 1.21H$	0.60	J	0.49	0.38	0.32	0.37	0.31	0.30	0.24	
		0.80	I	0.58	0.48	0.40	0.46	0.39	0.38	0.32	
		1.00	H	0.63	0.54	0.46	0.51	0.45	0.43	0.37	
		1.25	G	0.69	0.59	0.53	0.57	0.51	0.49	0.43	
		1.50	F	0.73	0.64	0.57	0.61	0.56	0.54	0.48	
		2.00	E	0.78	0.71	0.65	0.68	0.63	0.60	0.55	
		2.50	D	0.81	0.76	0.70	0.72	0.67	0.65	0.60	
		3.00	C	0.84	0.78	0.74	0.75	0.71	0.68	0.63	
		4.00	B	0.87	0.83	0.78	0.79	0.76	0.73	0.69	
		5.00	A	0.89	0.85	0.82	0.82	0.78	0.76	0.72	
LSS6-4-23 LSS6-4-30 LSS6-4-37 LSS6-4-48 LSS6-4-65  附属書B-図B.19	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.54	0.42	0.35	0.41	0.34	0.34	0.26	
		0.80	I	0.63	0.52	0.44	0.50	0.43	0.42	0.36	
		1.00	H	0.70	0.60	0.52	0.58	0.51	0.50	0.43	
		1.25	G	0.76	0.67	0.60	0.65	0.59	0.57	0.50	
		1.50	F	0.80	0.72	0.65	0.69	0.63	0.62	0.55	
		2.00	E	0.86	0.79	0.73	0.76	0.71	0.69	0.63	
		2.50	D	0.90	0.84	0.78	0.81	0.76	0.75	0.68	
		3.00	C	0.92	0.87	0.82	0.84	0.80	0.78	0.72	
		4.00	B	0.96	0.91	0.87	0.88	0.85	0.83	0.78	
		5.00	A	0.98	0.94	0.91	0.91	0.88	0.86	0.82	






照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0
			壁	70	50	30	50	30	30	0
			床	10			10		10	0
LSS7-4-38 LSS7-4-56  附属書B-図B.20	$S_{max(A-A)} = 1.20H$ $S_{max(B-B)} = 1.20H$	0.60	J	0.55	0.44	0.38	0.43	0.37	0.37	0.31
		0.80	I	0.64	0.55	0.48	0.53	0.47	0.46	0.39
		1.00	H	0.69	0.61	0.56	0.58	0.54	0.52	0.47
		1.25	G	0.75	0.67	0.62	0.65	0.59	0.57	0.55
		1.50	F	0.78	0.72	0.66	0.69	0.64	0.62	0.59
		2.00	E	0.83	0.77	0.74	0.75	0.71	0.69	0.66
		2.50	D	0.86	0.81	0.77	0.78	0.75	0.72	0.71
		3.00	C	0.88	0.84	0.80	0.80	0.77	0.75	0.74
		4.00	B	0.91	0.88	0.85	0.84	0.81	0.78	0.77
LSS9-2-15 LSS9-2-30 LSS9-4-23 LSS9-4-30 LSS9-4-37 LSS9-4-48 LSS9-4-65 LDS1/2-LSS9-4-22 LDS1/2-LSS9-4-29 LDS1/2-LSS9-4-47 LDS1/2-LSS9-4-65  附属書B-図B.21	$S_{max(A-A)} = 1.25H$ $S_{max(B-B)} = 1.21H$	0.60	J	0.50	0.38	0.32	0.38	0.31	0.30	0.24
		0.80	I	0.59	0.49	0.41	0.47	0.40	0.39	0.34
		1.00	H	0.65	0.56	0.48	0.53	0.47	0.46	0.40
		1.25	G	0.71	0.61	0.55	0.59	0.54	0.52	0.46
		1.50	F	0.75	0.66	0.59	0.64	0.58	0.57	0.51
		2.00	E	0.80	0.73	0.67	0.70	0.65	0.63	0.59
		2.50	D	0.83	0.77	0.72	0.75	0.70	0.68	0.63
		3.00	C	0.86	0.80	0.76	0.77	0.74	0.71	0.67
		4.00	B	0.89	0.85	0.80	0.81	0.78	0.76	0.72
LSS9MP/RP-2-07 LSS9MP/RP-2-14 LSS9MP/RP-4-22 LSS9MP/RP-4-30 LSS9MP/RP-4-46 LSS9MP/RP-4-64  附属書B-図B.21	$S_{max(A-A)} = 1.25H$ $S_{max(B-B)} = 1.21H$	0.60	J	0.50	0.38	0.32	0.38	0.31	0.30	0.24
		0.80	I	0.58	0.48	0.41	0.46	0.39	0.38	0.30
		1.00	H	0.64	0.54	0.47	0.52	0.45	0.44	0.37
		1.25	G	0.69	0.60	0.53	0.57	0.52	0.50	0.44
		1.50	F	0.73	0.64	0.57	0.61	0.56	0.54	0.48
		2.00	E	0.78	0.72	0.66	0.69	0.63	0.61	0.56
		2.50	D	0.82	0.76	0.71	0.73	0.68	0.65	0.61
		3.00	C	0.84	0.79	0.75	0.76	0.72	0.69	0.64
		4.00	B	0.88	0.83	0.79	0.79	0.76	0.74	0.70
LSS10-2-15 LSS10-2-30 LSS10-4-23 LSS10-4-30 LSS10-4-37 LSS10-4-48 LSS10-4-65 LDS1/2-LSS10-4-47 LDS1/2-LSS10-4-65  附属書B-図B.22	$S_{max(A-A)} = 1.25H$ $S_{max(B-B)} = 1.21H$	0.60	J	0.50	0.39	0.32	0.38	0.31	0.31	0.25
		0.80	I	0.59	0.49	0.41	0.47	0.40	0.39	0.34
		1.00	H	0.65	0.56	0.48	0.54	0.47	0.46	0.41
		1.25	G	0.71	0.61	0.55	0.59	0.54	0.52	0.47
		1.50	F	0.75	0.66	0.59	0.63	0.57	0.57	0.51
		2.00	E	0.80	0.73	0.67	0.71	0.65	0.64	0.59
		2.50	D	0.83	0.77	0.72	0.75	0.70	0.68	0.64
		3.00	C	0.86	0.80	0.76	0.77	0.74	0.72	0.68
		4.00	B	0.89	0.85	0.80	0.81	0.78	0.76	0.69
LSS10MP/RP-4-46 LSS10MP/RP-4-64  附属書B-図B.22	$S_{max(A-A)} = 1.25H$ $S_{max(B-B)} = 1.21H$	0.60	J	0.50	0.39	0.32	0.38	0.31	0.30	0.25
		0.80	I	0.59	0.49	0.41	0.47	0.40	0.39	0.31
		1.00	H	0.64	0.55	0.47	0.52	0.46	0.44	0.38
		1.25	G	0.70	0.60	0.54	0.58	0.52	0.51	0.45
		1.50	F	0.74	0.65	0.58	0.62	0.57	0.55	0.49
		2.00	E	0.79	0.72	0.66	0.69	0.64	0.62	0.57
		2.50	D	0.82	0.76	0.71	0.74	0.69	0.66	0.62
		3.00	C	0.85	0.79	0.75	0.76	0.73	0.70	0.66
		4.00	B	0.88	0.84	0.79	0.80	0.77	0.75	0.71
5.00	A	0.90	0.86	0.83	0.83	0.80	0.77	0.75		


照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%)	天井		70			50		30	0
			壁	床	70	50	30	50	30	30	0
					10			10		10	0
		室指数									
LSS12-4-20-30K LSS12-4-27-30K LSS12-4-33-30K LSS12-4-43-30K LSS12-4-57-30K LSS12-4-22-40K LSS12-4-28-40K LSS12-4-35-40K LSS12-4-46-40K LSS12-4-62-40K  30K 40K 確認外 附属書B-図B.23	$S_{max}(A-A) = 1.25H$ $S_{max}(B-B) = 1.21H$	0.60	J	0.50	0.39	0.32	0.38	0.31	0.30	0.26	
		0.80	I	0.59	0.48	0.41	0.46	0.40	0.38	0.33	
		1.00	H	0.67	0.57	0.49	0.54	0.47	0.46	0.40	
		1.25	G	0.73	0.63	0.56	0.60	0.54	0.52	0.46	
		1.50	F	0.77	0.68	0.61	0.65	0.59	0.57	0.51	
		2.00	E	0.83	0.78	0.69	0.73	0.67	0.65	0.58	
		2.50	D	0.86	0.83	0.75	0.77	0.73	0.69	0.63	
		3.00	C	0.88	0.84	0.78	0.81	0.76	0.74	0.67	
		4.00	B	0.92	0.87	0.84	0.84	0.81	0.78	0.72	
		5.00	A	0.94	0.91	0.87	0.87	0.84	0.81	0.75	
LSS15-4-41 LSS15-4-58 LSS15-4-80 LSS15-7-58 LSS15-7-80  附属書B-図B.25	$S_{max}(A-A) = 1.20H$ $S_{max}(B-B) = 1.20H$	0.60	J	0.52	0.40	0.34	0.39	0.33	0.33	0.26	
		0.80	I	0.59	0.49	0.41	0.47	0.40	0.39	0.37	
		1.00	H	0.66	0.57	0.49	0.55	0.48	0.47	0.44	
		1.25	G	0.73	0.63	0.57	0.61	0.56	0.55	0.51	
		1.50	F	0.76	0.68	0.61	0.66	0.60	0.58	0.56	
		2.00	E	0.81	0.75	0.69	0.73	0.68	0.66	0.63	
		2.50	D	0.85	0.79	0.75	0.77	0.73	0.71	0.67	
		3.00	C	0.88	0.83	0.78	0.80	0.76	0.75	0.72	
		4.00	B	0.91	0.87	0.83	0.84	0.81	0.79	0.78	
		5.00	A	0.93	0.90	0.86	0.87	0.84	0.82	0.81	
LRS1-05 LDS1-LRS1-05  附属書B-図B.27	$S_{max} = 1.00H$	0.60	J	0.54	0.44	0.38	0.43	0.38	0.37	0.35	
		0.80	I	0.61	0.52	0.45	0.50	0.45	0.44	0.43	
		1.00	H	0.67	0.59	0.53	0.57	0.52	0.51	0.50	
		1.25	G	0.74	0.66	0.60	0.64	0.60	0.59	0.58	
		1.50	F	0.76	0.70	0.64	0.68	0.63	0.63	0.62	
		2.00	E	0.81	0.76	0.72	0.75	0.70	0.69	0.68	
		2.50	D	0.84	0.80	0.76	0.78	0.76	0.74	0.73	
		3.00	C	0.87	0.82	0.79	0.81	0.78	0.76	0.75	
		4.00	B	0.89	0.86	0.83	0.84	0.81	0.80	0.79	
		5.00	A	0.91	0.88	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81	
LRS1-08 LRS1-13 LRS1-17 LRS1-22 LDS2-LRS1-08 LDS2-LRS1-13 LDS2-LRS1-17  附属書B-図B.27	$S_{max} = 1.00H$	0.60	J	0.57	0.47	0.41	0.46	0.40	0.40	0.34	
		0.80	I	0.66	0.56	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42	
		1.00	H	0.73	0.64	0.57	0.62	0.57	0.57	0.51	
		1.25	G	0.79	0.72	0.66	0.70	0.65	0.64	0.59	
		1.50	F	0.83	0.76	0.70	0.74	0.69	0.68	0.64	
		2.00	E	0.88	0.81	0.77	0.80	0.76	0.75	0.72	
		2.50	D	0.91	0.86	0.82	0.84	0.81	0.79	0.77	
		3.00	C	0.92	0.89	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81	
		4.00	B	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85	
		5.00	A	0.96	0.94	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88	
LRS1-33 LRS1-49 LRS1-65  附属書B-図B.27	$S_{max} = 1.00H$	0.60	J	0.59	0.50	0.44	0.49	0.43	0.43	0.41	
		0.80	I	0.67	0.58	0.53	0.57	0.52	0.51	0.49	
		1.00	H	0.74	0.66	0.60	0.65	0.59	0.58	0.57	
		1.25	G	0.80	0.74	0.68	0.72	0.67	0.66	0.65	
		1.50	F	0.83	0.76	0.72	0.76	0.71	0.70	0.69	
		2.00	E	0.88	0.82	0.78	0.80	0.77	0.76	0.75	
		2.50	D	0.91	0.86	0.83	0.85	0.81	0.80	0.79	
		3.00	C	0.93	0.89	0.85	0.87	0.84	0.83	0.82	
		4.00	B	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85	
		5.00	A	0.96	0.94	0.92	0.92	0.90	0.88	0.87	


照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%) 室指数	天井	70			50		30	0
			壁	70	50	30	50	30	30	0
			床	10			10		10	0
LRS1-85  附属書B-図B.27	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.62	0.53	0.47	0.53	0.47	0.47	0.40
		0.80	I	0.69	0.60	0.55	0.59	0.54	0.54	0.48
		1.00	H	0.76	0.68	0.62	0.67	0.61	0.61	0.56
		1.25	G	0.81	0.75	0.70	0.74	0.69	0.68	0.65
		1.50	F	0.84	0.78	0.74	0.76	0.73	0.72	0.69
		2.00	E	0.88	0.83	0.79	0.82	0.78	0.77	0.75
		2.50	D	0.92	0.87	0.84	0.86	0.82	0.81	0.80
		3.00	C	0.93	0.90	0.86	0.88	0.85	0.84	0.83
		4.00	B	0.95	0.93	0.90	0.91	0.88	0.87	0.86
LRS1RP-08 LRS1RP-13 LRS1RP-17  附属書B-図B.28 確認外	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.57	0.47	0.41	0.46	0.40	0.40	0.34
		0.80	I	0.65	0.56	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42
		1.00	H	0.72	0.64	0.57	0.62	0.57	0.57	0.51
		1.25	G	0.78	0.72	0.66	0.70	0.65	0.64	0.59
		1.50	F	0.82	0.76	0.70	0.74	0.69	0.68	0.64
		2.00	E	0.87	0.81	0.77	0.80	0.76	0.75	0.72
		2.50	D	0.91	0.86	0.82	0.84	0.81	0.79	0.77
		3.00	C	0.93	0.89	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81
		4.00	B	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85
LRS2-120 LRS2-160  附属書B-図B.29	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.62	0.53	0.47	0.53	0.47	0.47	0.40
		0.80	I	0.69	0.60	0.55	0.59	0.54	0.54	0.48
		1.00	H	0.76	0.68	0.62	0.67	0.61	0.61	0.56
		1.25	G	0.81	0.75	0.70	0.74	0.69	0.68	0.65
		1.50	F	0.84	0.78	0.74	0.76	0.73	0.72	0.69
		2.00	E	0.88	0.83	0.79	0.82	0.78	0.77	0.75
		2.50	D	0.92	0.87	0.84	0.86	0.82	0.81	0.80
		3.00	C	0.93	0.90	0.86	0.88	0.85	0.84	0.83
		4.00	B	0.95	0.93	0.90	0.91	0.88	0.87	0.86
LRS11R-17  附属書B-図B.30 確認外	$S_{max}=1.20H$	0.60	J	0.54	0.43	0.37	0.42	0.37	0.37	0.36
		0.80	I	0.63	0.55	0.48	0.53	0.47	0.46	0.45
		1.00	H	0.70	0.61	0.55	0.59	0.55	0.54	0.53
		1.25	G	0.76	0.68	0.62	0.66	0.61	0.60	0.59
		1.50	F	0.78	0.72	0.67	0.70	0.65	0.64	0.63
		2.00	E	0.84	0.78	0.74	0.76	0.72	0.71	0.70
		2.50	D	0.87	0.82	0.77	0.80	0.76	0.76	0.75
		3.00	C	0.89	0.85	0.81	0.82	0.79	0.78	0.77
		4.00	B	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.82	0.81
LRS12-21  附属書B-図B.31 確認外	$S_{max}=0.63H$	0.60	J	0.64	0.56	0.51	0.55	0.50	0.50	0.47
		0.80	I	0.74	0.67	0.61	0.66	0.61	0.60	0.59
		1.00	H	0.78	0.72	0.67	0.70	0.66	0.65	0.63
		1.25	G	0.82	0.76	0.72	0.76	0.72	0.71	0.69
		1.50	F	0.85	0.80	0.76	0.78	0.75	0.74	0.73
		2.00	E	0.90	0.86	0.82	0.84	0.81	0.79	0.78
		2.50	D	0.92	0.89	0.85	0.87	0.84	0.83	0.82
		3.00	C	0.94	0.91	0.88	0.89	0.87	0.85	0.84
		4.00	B	0.95	0.94	0.91	0.92	0.90	0.88	0.87
5.00	A	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89		

照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%) 室指数	70			50		30	0	
			天井	70		50	30	0		
			壁 床	70	50	30	50	30	30	0
LRS12-33 LRS12-49  確認外 附属書B-図B.31	$S_{max}=0.66H$	0.60	J	0.63	0.58	0.55	0.57	0.55	0.55	0.54
		0.80	I	0.72	0.67	0.64	0.66	0.64	0.63	0.62
		1.00	H	0.74	0.70	0.67	0.69	0.66	0.66	0.65
		1.25	G	0.76	0.73	0.70	0.72	0.70	0.69	0.68
		1.50	F	0.78	0.76	0.73	0.74	0.72	0.71	0.70
		2.00	E	0.81	0.78	0.76	0.77	0.76	0.75	0.74
		2.50	D	0.82	0.80	0.78	0.78	0.77	0.76	0.75
		3.00	C	0.83	0.81	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76
		4.00	B	0.84	0.83	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78
		5.00	A	0.85	0.84	0.82	0.82	0.81	0.80	0.79
LRS13-11  ※照明率は首振り角度0°における値を示す。 確認外 附属書B-図B.32	$S_{max}=0.50H$	0.60	J	0.75	0.68	0.63	0.67	0.63	0.62	0.58
		0.80	I	0.83	0.77	0.72	0.76	0.72	0.71	0.67
		1.00	H	0.87	0.82	0.78	0.81	0.77	0.77	0.73
		1.25	G	0.91	0.87	0.83	0.86	0.82	0.82	0.78
		1.50	F	0.94	0.90	0.86	0.88	0.85	0.85	0.81
		2.00	E	0.97	0.93	0.91	0.92	0.89	0.88	0.85
		2.50	D	0.99	0.96	0.94	0.94	0.92	0.91	0.88
		3.00	C	1.00	0.97	0.95	0.96	0.94	0.93	0.89
		4.00	B	1.01	0.99	0.98	0.98	0.96	0.95	0.91
		5.00	A	1.02	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.93
LRS13-27  ※照明率は首振り角度0°における値を示す。 確認外 附属書B-図B.32	$S_{max}=0.50H$	0.60	J	0.74	0.67	0.62	0.66	0.62	0.61	0.57
		0.80	I	0.82	0.76	0.71	0.75	0.71	0.70	0.66
		1.00	H	0.87	0.81	0.77	0.80	0.76	0.76	0.72
		1.25	G	0.91	0.86	0.83	0.85	0.82	0.81	0.77
		1.50	F	0.93	0.89	0.86	0.88	0.85	0.84	0.80
		2.00	E	0.97	0.93	0.90	0.92	0.89	0.88	0.84
		2.50	D	0.98	0.96	0.93	0.94	0.92	0.91	0.87
		3.00	C	1.00	0.97	0.95	0.96	0.94	0.93	0.89
		4.00	B	1.01	1.00	0.98	0.98	0.96	0.95	0.92
		5.00	A	1.02	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.93
LRS14-04-30K LRS14-05-40K  30K 40K 確認外 附属書B-図B.33	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.54	0.44	0.38	0.43	0.38	0.37	0.35
		0.80	I	0.61	0.52	0.45	0.50	0.45	0.44	0.43
		1.00	H	0.67	0.59	0.53	0.57	0.52	0.51	0.50
		1.25	G	0.74	0.66	0.60	0.64	0.60	0.59	0.58
		1.50	F	0.76	0.70	0.64	0.68	0.63	0.63	0.62
		2.00	E	0.81	0.76	0.72	0.75	0.70	0.69	0.68
		2.50	D	0.84	0.80	0.76	0.78	0.76	0.74	0.73
		3.00	C	0.87	0.82	0.79	0.81	0.78	0.76	0.75
		4.00	B	0.89	0.86	0.83	0.84	0.81	0.80	0.79
		5.00	A	0.91	0.88	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81
LRS14-07-30K LRS14-12-30K LRS14-16-30K LRS14-19-30K LRS14-08-40K LRS14-12-40K LRS14-16-40K LRS14-21-40K  30K 40K 確認外 附属書B-図B.33	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.57	0.47	0.41	0.46	0.40	0.40	0.34
		0.80	I	0.66	0.56	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42
		1.00	H	0.73	0.64	0.57	0.62	0.57	0.57	0.51
		1.25	G	0.79	0.72	0.66	0.70	0.65	0.64	0.59
		1.50	F	0.83	0.76	0.70	0.74	0.69	0.68	0.64
		2.00	E	0.88	0.81	0.77	0.80	0.76	0.75	0.72
		2.50	D	0.91	0.86	0.82	0.84	0.81	0.79	0.77
		3.00	C	0.92	0.89	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81
		4.00	B	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85
		5.00	A	0.96	0.94	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88

照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%)	天井		70			50		30	0
			室指数	壁	70	50	30	50	30	30	0
				床	10			10		10	0
LRS16-10-30K LRS16-10-40K  ※照明率は首振り角度0°における値を示す。 確認外 附属書B-図B.34	$S_{max}=0.50H$	0.60	J	0.75	0.68	0.63	0.67	0.63	0.62	0.58	
		0.80	I	0.83	0.77	0.72	0.76	0.72	0.71	0.67	
		1.00	H	0.87	0.82	0.78	0.81	0.77	0.77	0.73	
		1.25	G	0.91	0.87	0.83	0.86	0.82	0.82	0.78	
		1.50	F	0.94	0.90	0.86	0.88	0.85	0.85	0.81	
		2.00	E	0.97	0.93	0.91	0.92	0.89	0.88	0.85	
		2.50	D	0.99	0.96	0.94	0.94	0.92	0.91	0.88	
		3.00	C	1.00	0.97	0.95	0.96	0.94	0.93	0.89	
		4.00	B	1.01	0.99	0.98	0.98	0.96	0.95	0.91	
		5.00	A	1.02	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.93	
LRS16-25-30K LRS16-26-40K  ※照明率は首振り角度0°における値を示す。 確認外 附属書B-図B.34	$S_{max}=0.50H$	0.60	J	0.74	0.67	0.62	0.66	0.62	0.61	0.57	
		0.80	I	0.82	0.76	0.71	0.75	0.71	0.70	0.66	
		1.00	H	0.87	0.81	0.77	0.80	0.76	0.76	0.72	
		1.25	G	0.91	0.86	0.83	0.85	0.82	0.81	0.77	
		1.50	F	0.93	0.89	0.86	0.88	0.85	0.84	0.80	
		2.00	E	0.97	0.93	0.90	0.92	0.89	0.88	0.84	
		2.50	D	0.98	0.96	0.93	0.94	0.92	0.91	0.87	
		3.00	C	1.00	0.97	0.95	0.96	0.94	0.93	0.89	
		4.00	B	1.01	1.00	0.98	0.98	0.96	0.95	0.92	
		5.00	A	1.02	1.01	0.99	0.99	0.98	0.96	0.93	
LRS17-05-30K LRS17-05-40K  確認外 附属書B-図B.35	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.54	0.44	0.38	0.43	0.38	0.37	0.31	
		0.80	I	0.61	0.52	0.45	0.50	0.45	0.44	0.41	
		1.00	H	0.67	0.59	0.53	0.57	0.52	0.51	0.47	
		1.25	G	0.74	0.66	0.60	0.64	0.60	0.59	0.54	
		1.50	F	0.76	0.70	0.64	0.68	0.63	0.63	0.59	
		2.00	E	0.81	0.76	0.72	0.75	0.70	0.69	0.68	
		2.50	D	0.84	0.80	0.76	0.78	0.76	0.74	0.73	
		3.00	C	0.87	0.82	0.79	0.81	0.78	0.76	0.75	
		4.00	B	0.89	0.86	0.83	0.84	0.81	0.80	0.79	
		5.00	A	0.91	0.88	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81	
LRS17-12-30K LRS17-12-40K  確認外 附属書B-図B.35	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.57	0.47	0.41	0.46	0.40	0.40	0.34	
		0.80	I	0.66	0.56	0.49	0.55	0.49	0.48	0.42	
		1.00	H	0.73	0.64	0.57	0.62	0.57	0.57	0.51	
		1.25	G	0.79	0.72	0.66	0.70	0.65	0.64	0.59	
		1.50	F	0.83	0.76	0.70	0.74	0.69	0.68	0.64	
		2.00	E	0.88	0.81	0.77	0.80	0.76	0.75	0.72	
		2.50	D	0.91	0.86	0.82	0.84	0.81	0.79	0.77	
		3.00	C	0.92	0.89	0.85	0.87	0.84	0.82	0.81	
		4.00	B	0.95	0.92	0.89	0.90	0.88	0.86	0.85	
		5.00	A	0.96	0.94	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88	
LSR1M-200  附属書B-図B.36	$S_{max}=0.70H$	0.60	J	0.69	0.62	0.57	0.61	0.57	0.57	0.47	
		0.80	I	0.76	0.71	0.66	0.70	0.66	0.65	0.57	
		1.00	H	0.83	0.77	0.74	0.76	0.73	0.72	0.63	
		1.25	G	0.86	0.81	0.78	0.80	0.77	0.76	0.69	
		1.50	F	0.89	0.85	0.81	0.83	0.80	0.79	0.73	
		2.00	E	0.93	0.89	0.86	0.87	0.85	0.84	0.79	
		2.50	D	0.94	0.91	0.89	0.90	0.88	0.86	0.83	
		3.00	C	0.95	0.93	0.91	0.91	0.89	0.88	0.85	
		4.00	B	0.96	0.95	0.94	0.94	0.92	0.90	0.89	
5.00	A	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91			

照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%)	天井 壁 床	70			50		30	0
				70	50	30	50	30	30	0
				10			10		10	0
室指数										
LSR1W-200  附属書B-図B.36	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.44	0.38	0.33	0.37	0.33	0.33	0.32
		0.80	I	0.52	0.45	0.40	0.44	0.40	0.39	0.38
		1.00	H	0.57	0.51	0.47	0.50	0.47	0.46	0.45
		1.25	G	0.60	0.56	0.52	0.55	0.52	0.51	0.50
		1.50	F	0.63	0.59	0.56	0.58	0.55	0.55	0.54
		2.00	E	0.67	0.64	0.61	0.62	0.60	0.59	0.58
		2.50	D	0.69	0.66	0.64	0.65	0.63	0.62	0.61
		3.00	C	0.71	0.68	0.66	0.67	0.65	0.64	0.63
		4.00	B	0.72	0.70	0.68	0.69	0.67	0.66	0.65
		5.00	A	0.73	0.72	0.70	0.70	0.69	0.67	0.66
LSR1M-400  附属書B-図B.36	$S_{max}=0.70H$	0.60	J	0.63	0.55	0.49	0.54	0.49	0.49	0.48
		0.80	I	0.72	0.64	0.59	0.63	0.58	0.58	0.57
		1.00	H	0.77	0.71	0.66	0.70	0.66	0.65	0.64
		1.25	G	0.82	0.76	0.73	0.76	0.72	0.71	0.70
		1.50	F	0.85	0.80	0.76	0.79	0.76	0.75	0.74
		2.00	E	0.89	0.85	0.81	0.83	0.80	0.79	0.78
		2.50	D	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.82	0.81
		3.00	C	0.93	0.90	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84
		4.00	B	0.95	0.93	0.91	0.91	0.89	0.88	0.87
		5.00	A	0.96	0.95	0.93	0.93	0.91	0.89	0.88
LSR1W-400  附属書B-図B.36	$S_{max}=1.00H$	0.60	J	0.60	0.52	0.46	0.51	0.45	0.45	0.43
		0.80	I	0.68	0.59	0.54	0.58	0.53	0.53	0.52
		1.00	H	0.75	0.67	0.61	0.66	0.60	0.60	0.59
		1.25	G	0.80	0.75	0.70	0.73	0.69	0.68	0.67
		1.50	F	0.83	0.77	0.74	0.76	0.72	0.72	0.71
		2.00	E	0.88	0.83	0.79	0.81	0.78	0.77	0.76
		2.50	D	0.91	0.87	0.84	0.85	0.82	0.81	0.80
		3.00	C	0.93	0.89	0.86	0.87	0.85	0.83	0.82
		4.00	B	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.86	0.85
		5.00	A	0.95	0.94	0.92	0.92	0.90	0.89	0.88
LSR1AM-170  附属書B-図B.36	$S_{max}=0.70H$	0.60	J	0.60	0.51	0.45	0.50	0.44	0.44	0.42
		0.80	I	0.69	0.60	0.55	0.58	0.54	0.53	0.51
		1.00	H	0.75	0.67	0.61	0.65	0.60	0.59	0.58
		1.25	G	0.79	0.73	0.68	0.71	0.67	0.65	0.64
		1.50	F	0.83	0.76	0.73	0.75	0.71	0.70	0.68
		2.00	E	0.87	0.82	0.78	0.80	0.76	0.76	0.75
		2.50	D	0.90	0.86	0.82	0.83	0.80	0.78	0.77
		3.00	C	0.92	0.88	0.85	0.86	0.83	0.81	0.80
		4.00	B	0.94	0.91	0.89	0.89	0.87	0.85	0.84
		5.00	A	0.95	0.93	0.91	0.91	0.89	0.87	0.86
LSR1AM-340  附属書B-図B.36	$S_{max}=0.70H$	0.60	J	0.60	0.51	0.45	0.50	0.45	0.44	0.42
		0.80	I	0.69	0.60	0.55	0.59	0.54	0.54	0.51
		1.00	H	0.75	0.67	0.61	0.65	0.60	0.60	0.58
		1.25	G	0.79	0.73	0.67	0.71	0.66	0.66	0.59
		1.50	F	0.82	0.76	0.72	0.75	0.71	0.70	0.68
		2.00	E	0.87	0.82	0.77	0.80	0.76	0.76	0.75
		2.50	D	0.90	0.85	0.81	0.83	0.80	0.78	0.77
		3.00	C	0.91	0.88	0.84	0.85	0.83	0.81	0.80
		4.00	B	0.94	0.91	0.88	0.88	0.86	0.84	0.83
		5.00	A	0.95	0.93	0.91	0.90	0.88	0.86	0.85

照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%)	天井		70			50		30	0
			室指数	壁	70	50	30	50	30	30	0
				床	10			10		10	0
 附属書B-図B.37	$S_{max(A-A)} = 0.70H$ $S_{max(B-B)} = 0.70H$	0.60	J	0.67	0.59	0.55	0.58	0.54	0.54	0.47	
		0.80	I	0.74	0.67	0.62	0.66	0.61	0.60	0.57	
		1.00	H	0.78	0.72	0.68	0.71	0.67	0.65	0.63	
		1.25	G	0.82	0.76	0.73	0.75	0.71	0.70	0.69	
		1.50	F	0.85	0.79	0.76	0.77	0.75	0.73	0.72	
		2.00	E	0.88	0.84	0.80	0.82	0.78	0.77	0.76	
		2.50	D	0.91	0.87	0.83	0.84	0.81	0.80	0.79	
		3.00	C	0.92	0.89	0.86	0.86	0.84	0.82	0.81	
		4.00	B	0.94	0.91	0.89	0.89	0.87	0.84	0.83	
		5.00	A	0.95	0.93	0.91	0.90	0.89	0.86	0.85	
 附属書B-図B.37	$S_{max(A-A)} = 1.00H$ $S_{max(B-B)} = 1.00H$	0.60	J	0.56	0.46	0.39	0.45	0.39	0.38	0.32	
		0.80	I	0.65	0.56	0.50	0.55	0.49	0.49	0.41	
		1.00	H	0.73	0.64	0.58	0.63	0.57	0.57	0.49	
		1.25	G	0.77	0.71	0.65	0.69	0.64	0.63	0.57	
		1.50	F	0.82	0.76	0.71	0.74	0.70	0.69	0.61	
		2.00	E	0.87	0.82	0.77	0.80	0.76	0.76	0.69	
		2.50	D	0.90	0.86	0.82	0.84	0.80	0.79	0.74	
		3.00	C	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.82	0.78	
		4.00	B	0.95	0.92	0.89	0.90	0.87	0.86	0.82	
		5.00	A	0.96	0.94	0.91	0.92	0.90	0.88	0.86	
 附属書B-図B.37	$S_{max(A-A)} = 0.70H$ $S_{max(B-B)} = 0.70H$	0.60	J	0.62	0.54	0.48	0.53	0.48	0.47	0.40	
		0.80	I	0.70	0.61	0.56	0.60	0.55	0.55	0.50	
		1.00	H	0.76	0.69	0.63	0.67	0.62	0.61	0.57	
		1.25	G	0.82	0.76	0.71	0.75	0.70	0.69	0.64	
		1.50	F	0.85	0.79	0.75	0.77	0.74	0.73	0.69	
		2.00	E	0.89	0.84	0.80	0.82	0.79	0.78	0.75	
		2.50	D	0.92	0.88	0.85	0.86	0.83	0.82	0.80	
		3.00	C	0.94	0.90	0.87	0.88	0.86	0.84	0.82	
		4.00	B	0.95	0.93	0.91	0.91	0.89	0.87	0.86	
		5.00	A	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	
 附属書B-図B.37	$S_{max(A-A)} = 1.00H$ $S_{max(B-B)} = 1.00H$	0.60	J	0.58	0.49	0.43	0.48	0.42	0.42	0.36	
		0.80	I	0.68	0.60	0.55	0.58	0.54	0.53	0.46	
		1.00	H	0.75	0.67	0.62	0.66	0.61	0.60	0.53	
		1.25	G	0.79	0.73	0.68	0.72	0.67	0.66	0.60	
		1.50	F	0.82	0.76	0.73	0.76	0.72	0.71	0.64	
		2.00	E	0.87	0.82	0.78	0.80	0.77	0.76	0.71	
		2.50	D	0.89	0.85	0.82	0.83	0.80	0.79	0.76	
		3.00	C	0.91	0.88	0.85	0.86	0.83	0.81	0.79	
		4.00	B	0.93	0.91	0.88	0.88	0.86	0.85	0.83	
		5.00	A	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.87	0.85	
 附属書B-図B.37	$S_{max(A-A)} = 0.70H$ $S_{max(B-B)} = 0.70H$	0.60	J	0.57	0.50	0.46	0.50	0.46	0.45	0.44	
		0.80	I	0.65	0.59	0.55	0.58	0.55	0.54	0.53	
		1.00	H	0.69	0.63	0.59	0.62	0.58	0.58	0.57	
		1.25	G	0.72	0.67	0.63	0.66	0.62	0.62	0.61	
		1.50	F	0.74	0.70	0.66	0.68	0.65	0.64	0.63	
		2.00	E	0.78	0.74	0.71	0.73	0.70	0.69	0.68	
		2.50	D	0.80	0.77	0.74	0.75	0.73	0.72	0.71	
		3.00	C	0.81	0.78	0.76	0.77	0.75	0.74	0.73	
		4.00	B	0.83	0.81	0.79	0.79	0.78	0.76	0.75	
		5.00	A	0.84	0.82	0.81	0.81	0.79	0.78	0.77	

照明器具形式	最大器具 取付間隔 (S_{max})	反射率 (%)	天井	70			50		30	0		
				室指数	壁	70	50	30	50	30	30	0
					床	10			10		10	0
LSR2AM-340  附属書B-図B.37	$S_{max}(A-A) = 0.70H$ $S_{max}(B-B) = 0.70H$	0.60	J	0.56	0.50	0.45	0.49	0.45	0.45	0.44		
		0.80	I	0.64	0.58	0.54	0.57	0.54	0.53	0.52		
		1.00	H	0.67	0.62	0.58	0.61	0.57	0.57	0.56		
		1.25	G	0.71	0.66	0.62	0.65	0.61	0.61	0.60		
		1.50	F	0.73	0.69	0.65	0.67	0.64	0.63	0.62		
		2.00	E	0.77	0.73	0.70	0.72	0.69	0.68	0.67		
		2.50	D	0.79	0.75	0.73	0.74	0.72	0.70	0.69		
		3.00	C	0.80	0.77	0.75	0.76	0.74	0.72	0.71		
		4.00	B	0.82	0.80	0.78	0.78	0.76	0.75	0.74		
		5.00	A	0.83	0.81	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76		